



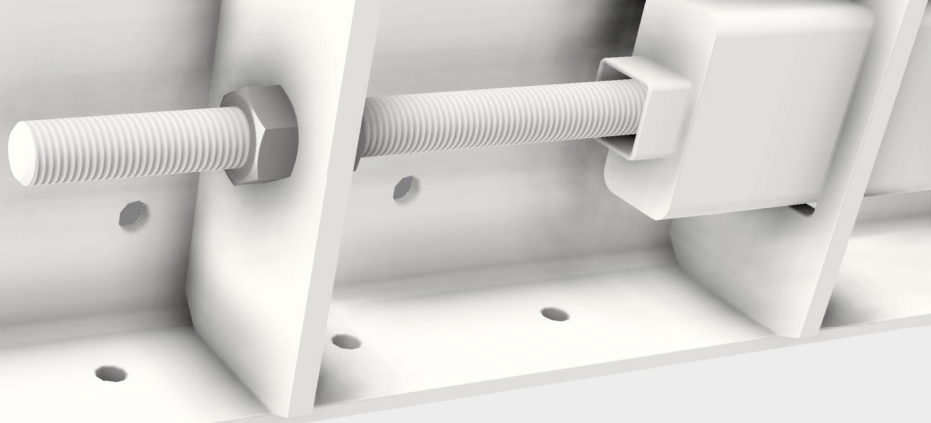


Dosier- / Abzugsband TYP DB

- **Gurtbreite 650 / 800 mm**
- **Achsabstände
1520 / 2000 / 2480 mm**
- **Antriebsleistung Standard 3,0 kW**
- **Fördergeschwindigkeit
ca. 0,7 / 1,0 m/s**

Optionen:

- **Förderteppichhöhen wahlweise
200/300/400 mm**
- Abwurftrichter
- Vollkapselung
- Aufsteckgetriebemotoren
(verschiedene Fabrikate) oder
Trommelmotor
- Einlauföffnung
quadratisch oder rechteckig
- Verschleißschutz im Einlauf
- Leerlaufsensor / Drehsensor
- Reißleinen-Not-Aus-Einrichtung (Umlenkteil – umlaufend)
- technische Ausführung kann an kundenseitige Anforderungen angepasst werden

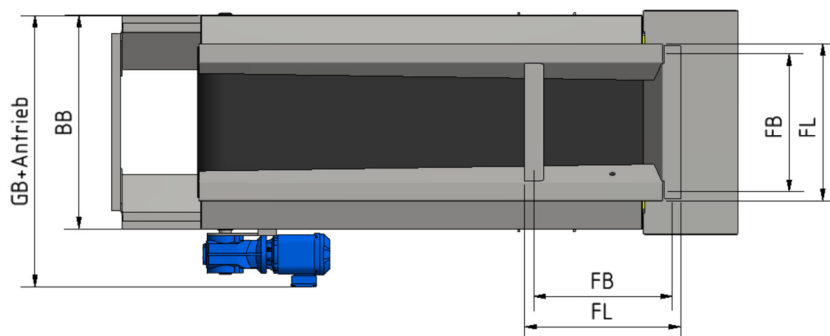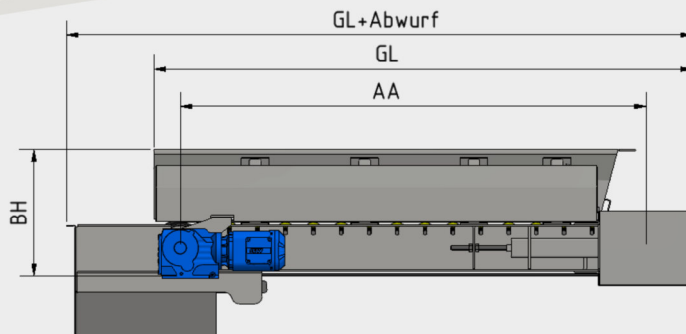

Gurtbreite		GB 650	GB 800
Achsabstand	AA	1520 / 2000 / 2480	
Gesamtlänge	GL	1840 / 2320 / 2800	
Gesamtlänge + Abwurf	GL + Abwurf	2220 / 2700 / 3180	
Bauhöhe (Gerüst – OK Einlauf) ¹	BH	530	530
Baubreite	BB	920	1120
Baubreite + Antrieb ²	BB + Antrieb	1170	1370
Flansch-Bohrabstand ³	FB	600	800
Flansch-Außenmaß ³	FL	670	870

1) Teppichhöhe = 200 mm - 2) abhängig vom Antrieb - 3) optional quadratisch / rechteckig

Alle Maße in mm